

BLACK BOX®


IPKVM Emerald® DESKVUE



- 最大4台のモニターと16システムを同時接続・操作
- Emerald®送信機、仮想マシン (RDP/PCoIP等) に接続
- 最大解像度 5120 x 2880 60Hz
- H.264/265ソースを直接受信
- 2×2ビデオビデオウォール機能搭載



Emerald® DESKVUE 構成例

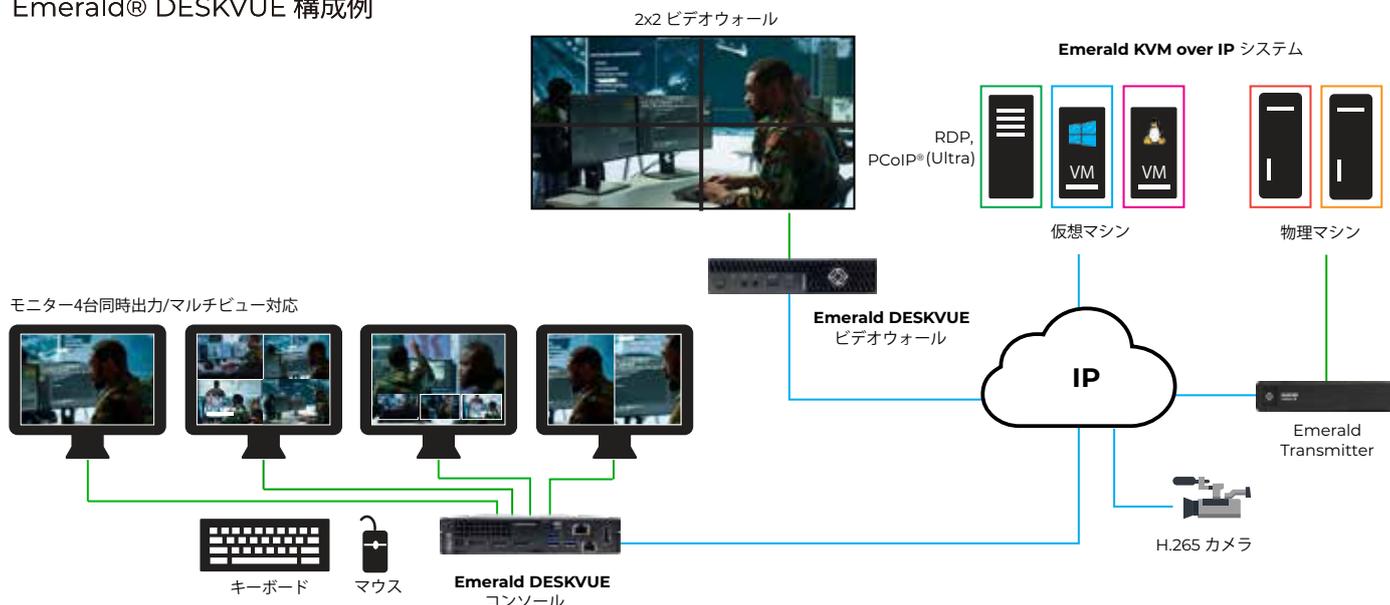

ブラックボックス・ネットワークサービス株式会社 105-0014 東京都港区芝 3-1-15 芝ボートビル4F

E-mail: sales.jp@blackbox.com WEB: <https://ipkvm.jp/>



Emerald® DESKVUE

高解像度の画面で同時にいくつものシステムを監視し、操作を可能に。コントロールルーム、監視室に最適なソリューションを提供します。

【製品概要】

- 最大16ソースをリアルタイム表示
- Emerald®シリーズと互換性有
- オーディオ同時配信
- 仮想マシン (RDP/PCoIP) に接続
- 低遅延 (10ms以下)/低帯域使用 (0~100Mbps)
- 2×2ビデオウォール機能搭載



前面



背面

【Emerald® DESKVUE 基本仕様】

| 型番 | 出力端子 | 最大解像度 | USB ポート | ネットワーク | オーディオ |
|-----------|---------------|---------------------------------------|--|-----------|---------------------------------------|
| EMD5104-R | DisplayPort×4 | 3840x2160, 3スクリーン 5120x1440,1スクリーン | USB 3.2 Gen 2x1, Type A×1 USB 3.2 Gen 1x1, Type A×1 USB 3.2 Gen 2x2 Type C×1 | RJ-451G×2 | 3.5-mm Audio×1 3.5-mm Microphone×1 |

| 認証 | 解像度 | 重量 | サイズ | 電源 | 自動認識 |
|--------------------|---------------------|-------|--------------------------|----------------------------|--------------|
| FCC, CE, RoHS, PSE | 最大 5120 x 2880 60Hz | 1340g | 18.2(W)x17.8(D)x3.6(H)cm | 19VDC/パレルジャック 12-19V/DC | DDC EDIDサポート |

交通管制



放送設備監視



工場内監視



医療画像確認

